



## CATÁLOGO DE EQUIPOS



**RICOH**

MP301SP / MP301SPF



**RICOH**

MPC2003SP / MPC2003ZSP  
MPC2503SP / MPC2503ZSP



**RICOH**

MP 2554 / MP 3054 / MP 3554



**RICOH**

MP 4002AD / MP 4002SP  
MP 5002AD / MP 5002SP

**Teléfono:** 79522627 / 79522628

**Email:** [ventas@rapicopiascoban.com.gt](mailto:ventas@rapicopiascoban.com.gt)

**Dirección:** 1ra. calle 7-50, zona 3 Cobán, A.V

**Facebook:** [facebook.com/rapicopiascobann/](https://www.facebook.com/rapicopiascobann/)

**Sitio web:** <https://rapicopiascoban.com.gt>

**Equipos multifuncionales**

**RICOH**

**RICOH****1****MP301SP / MP301SPF**

Las MP 301SP/MP 301SPF son multifuncionales A4 B/N rápidas y con un diseño compacto. Ofrecen avanzadas funciones de impresión, copia, escaneo y fax, disponibles a través de una gran pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas. Estos innovadores dispositivos pueden reemplazar sin problemas varios dispositivos de una sola función y mejorar el flujo de trabajo. Sus reducidas dimensiones le permiten tener más espacio en la oficina.

## Características:



### **Aumento de la productividad**

Gracias a las rápidas funcionalidades de impresión, copia y escaneo, se han acabado las largas esperas frente al dispositivo. Para una velocidad aún mayor, puede crear sus propios ajustes y configurar accesos directos a operaciones complejas. También puede imprimir desde SD/ USB.



### **Fáciles de utilizar**

Con su pantalla táctil en color inclinable de 4,3 pulgadas, las MP 301SP/ MP 301SPF son muy fáciles de utilizar. Puede personalizar la pantalla inicial de forma que muestre solo los iconos que usted necesita. Puede incluso insertar el logo de su compañía en la pantalla. Además, su acceso totalmente frontal facilita las operaciones y el mantenimiento.



### **Diseño compacto e inteligente**

Las MP 301SP/MP 301SPF tienen unas dimensiones más pequeñas que las MFP de su gama. Su diseño simple e inteligente en forma de cubo optimiza el espacio de trabajo de su escritorio. El concepto de diseño bicolor facilita el uso

## Especificaciones técnicas:

### General

Tiempo de calentamiento	23 segundos
Velocidad de la primera pagina	6 segundos
Velocidad de salida continua	30 páginas por minuto
Dimensiones (An x La x Al)	476 x 450 x 451 mm
Peso	26 Kg
Fuente de energía	220 -240 V, 50/60 Hz

### Impresora

RAM	Máximo: 1.024 MB
Unidad de disco duro	Máximo: 128 GB
Lenguaje de la impresora	Estándar: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Interfaz	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcional: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolo de red	TCP/IP, IPX/SPX (Opciones)
Entornos Windows®	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008.
Entornos de SO Mac	Macintosh OS X Native v10.2 o posterior
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Entornos Novell® Netware	v6.5
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3 3.x® o posterior

### Gestión del papel

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5 Bandeja bypass: A4, A6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 1.350 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 250 hojas
Gramaje papel:	Bandejas de papel estándar: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass: 60 - 157 g/m <sup>2</sup> Bandeja dúplex: 64 - 90 g/m <sup>2</sup>

### Opciones

Tapa exposición, ARDF, 2 bandejas de 500 hojas, Unidad de disco duro, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica, (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Tarjeta VM, Netware Pictbridge, Navegador, Interface contador, Conversor de formas de archivo, Unidad de seguridad de datos de copia, Opción de fax

Tiempo de calentamiento: 30 segundos desde el modo de apagado, 10 segundos desde el modo en reposo.

Se pueden instalar hasta 2 bandejas de papel de 500 hojas opcionales.

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a RapiCopias Cobán

### Copiadora

Proceso de copia	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Copia múltiple	Hasta 99 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

### Escáner

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo 30 originales por minuto B/N: Máximo 30 originales por minuto
Resolución de escaneo:	Estándar: 100 - 600 dpi
Formato de archivo:	Una página TIFF, Una página JPEG, Una página PDF, Una página PDF de alta compresión, Una página PDF-A, Multipágina TIFF, Multipágina PDF, Multipágina PDF de alta compresión, Multipágina PDF-A
Escaneo a:	Correo electrónico: SMTP, TCP/IP Carpeta: SMB, FTP, NCP (Opciones)

### FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	2,4 segundos
Capacidad de memoria:	4 MB
Copia de seguridad de la memoria	SÍ

### Entorno

Consumo de energía:	Máximo: 1,1 kW Potencia operativa: 450 W Modo Listo: 83,5 W Modo de suspensión: 3,1 W TEC (Consumo eléctrico habitual): 1.535 W/h
---------------------	---

**2****MPC2003SP / MPC2003ZSP / MPC2503SP / MPC2503ZSP****RICOH**

Deje que una explosión de productividad invada su oficina con la nueva MFP de color A3 Ricoh. Mejore su flujo de trabajo con el lector de tarjetas inteligentes, grapadora sin grapas y finisher incorporados. Ahorre tiempo con el rápido calentamiento y altas velocidades de primera impresión, la función de copia de tarjeta ID y PDF con opción de búsqueda. Al mismo tiempo, reduzca el impacto medioambiental mediante un consumo eléctrico bajo, asignación de cuotas y ajustes de encendido/apagado configurables.

- Breve tiempo de calentamiento y rápida salida de primera de impresión
- Innovador panel de mandos de pulsar y deslizar
- Controlador avanzado para un gran rendimiento
- Excelente calidad de imagen
- Exclusiva grapadora sin grapas

## Características:



### **Uso sencillo; simplemente pulsar y deslizar**

Estos dispositivos llevan la facilidad de uso a otro nivel. Su panel con tecnología de pulsar y deslizar es similar al de los dispositivos iPad y Android para que su uso sea más sencillo y rápido. Se utiliza igual que el resto de MFP Ricoh para reducir la necesidad de formaciones a los clientes familiarizados. Ahorre tiempo con la configuración de ajustes usados con frecuencia en la página de inicio.



### **La compañera ideal para oficinas modernas**

Delgadas y elegantes, estas atractivas multifuncionales mejorarán el aspecto de cualquier oficina sin ocupar apenas espacio. Además, son increíblemente silenciosas. Su carcasa de diseño inteligente reduce el el ruido de las piezas móviles. Los ventiladores se detienen durante el modo de reposo.



## Especificaciones técnicas:

### General

Tiempo de calentamiento:	19 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Memoria:	Estándar: 1,5 GB Máximo: 3,5 GB
Unidad de disco duro:	250 GB
Dimensiones (An x La x Al):	587 x 685 x 913 mm
Peso:	81 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

### Fax

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB

### Gestión de papel

Tamaño de papel recomendado:	Estándar (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opción (SRA3)
Máximo:	2.300 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

### Medio Ambiente

Consumo de energía	Máximo: 1.470 W Modo Lista: 240 W Modo en reposo: 1 W TEC (Consumo de energía típico) 701/753/889/939 W/h+
--------------------	--

### Software

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro

### Opciones

Tapa exposición, Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Finisher 500 hojas, Finisher interno con grapadora sin grapas, Kit de perforación para el finisher de 500 hojas, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Mesa con ruedas, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, Navegador, Conversor de formatos de archivo, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Unidad SRA3

### Copiadora

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electroestática en seco
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

### Escáner

Velocidad de escaneo	Máximo de 54 originales por minuto
Resolución:	Máximo: 1.200 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Carpeta (SMB, FTP, NCP)

### Impresora

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/ TIFF) Opciones: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Resolución de impresión:	Máximo (1.200 x 1.200 dpi)
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth Estándar (TCP/IP), Opciones (IPX/ SPX)
Protocolo de red:	
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Entornos Novell® Netware®:	v6.5 o posterior
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®



# RICOH


## 3

### MP 2554 / MP 3054 / MP 3554

¿Quién dice que mantenerse a la vanguardia de la competencia es difícil? Es fácil cuando puede darles rápidamente a sus clientes la información que necesitan - en diferentes formatos y múltiples formas con un conjunto estándar de funciones de seguridad. Realice las tareas cotidianas de la oficina, incluyendo la impresión, escaneo, copiado y envío de faxes, desde el versátil RICOH MP 2554/MP 3054/MP 3554. ¿Se están acumulando los proyectos? Ahorre tiempo con los accesos directos preestablecidos a las tareas frecuentemente utilizadas. Usted utiliza su teléfono inteligente todos los días. ¿Por qué no utilizarlo para imprimir documentos desde cualquier lugar donde se encuentre? Incluso, puede monitorear de forma remota las actividades del usuario y el consumo de energía, así como hacer cambios estratégicos para simplificar el trabajo y reducir los costos.

## Características:

- Produzca hasta 35 copias/impresiones por minuto en blanco & negro
- Impresión Móvil que le ofrece un rendimiento excepcional sobre la marcha
- Simplifique el flujo de trabajo y realice más tareas sin aumentar el tamaño de la estructura
- Termine más tipos de trabajo con el manejo flexible del papel
- Reduzca al mínimo los costos de operación con las funciones para el ahorro de energía

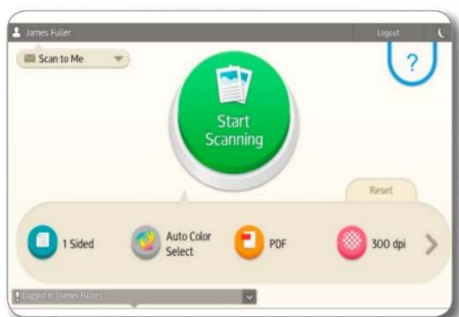

### Realice más tipos de tareas

La información impulsa el negocio. Usted confía en ésta para tomar decisiones más inteligentes. Pero, ¿Qué sucede cuando tiene que compartirla con otras personas? ¿Con qué rapidez puede hacérselas llegar? Y, ¿Está en formato que prefieren - ya sea en papel o digital? Sin importar si está imprimiendo, copiando, escaneando o enviando un fax, el sistema compacto y económico Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554 le ayuda a producir y compartir información de forma rápida. Aproveche los controles intuitivos de un toque, y avance a la siguiente tarea con facilidad independientemente de lo que sea.



### Tenga acceso a todo lo que necesita con facilidad

Lleve a cabo las tareas diarias de manera más eficiente con la interfaz intuitiva y fácil de utilizar. ¿Invierte demasiado tiempo reabasteciendo papel? Añada las bandejas de papel opcionales para aumentar la capacidad hasta 4,700 hojas, lo que le permite producir largos tirajes sin interrupción. Incluso, puede imprimir sin perder el ritmo sobre papel grueso hasta de tamaño Doble Carta. Además, puede elegir entre varios finalizadores automatizados, incluyendo un Finalizador Sin Engrapado, el cual recibió el verano del 2014 el Premio BLI por Logro Sobresaliente en Innovación. Este Finalizador Interno Sin Engrapado de 250 hojas, une hasta cinco hojas de papel sin utilizar grapas. Esta tecnología de acabado sin grapas ayuda a bajar los costos de los suministros, facilita el reciclaje del papel y/o su trituración.

## Especificaciones técnicas:

### Especificaciones del Motor/Copiadora

Elemento de Escaneo	Escaneo Sólido Uni-Dimensional a través de CCD
Proceso de Impresión Electrofotográfica	Escaneo de Un Solo Rayo Láser&Impresión
Tipo de Tóner	Seco, de componente dual
Resolución de Copiado	600 x 600 ppp
Máxima Cantidad de Copiado	Hasta 999
Tiempo de Salida de la 1ª. Página	4.6 Segundos para el MP 2554/MP 3054 4.3 Segundos para el MP3554
Tiempo de Calentamiento	14 segundos con el Panel de Operación Estándar
Recuperación desde el Modo de Suspensión	4.7 segundos
Memoria (Estándar/Máxima)	2 GB de RAM + Disco Duro de 320 GB (Compartida)
Tipo de Original	Libro/Hoja/Objeto
Tamaño Máximo del Original	Hasta Doble Carta
Velocidad de Impresión en B&N (Carta/A4)	MP 2554: 25 impresiones/minuto MP 3054: 30 impresiones/minuto MP 3554: 35 impresiones/minuto
Fuente de Energía	120V/60Hz/12A
Consumo Típico de Energía (TEC)**	MP 2554: 0.9 kWh/semana MP 3054: 1.1 kWh/semana MP 3554: 1.4 kWh/semana
Capacidad Estándar de Papel	1,200 hojas ( 550 hojas x 2 bandejas), y Bandeja Bypass de 100 hojas)
Capacidad Máxima de Papel	4,700 hojas (c/LCT Tándem + LCT Lateral)
Tipos de Papel Soportados	Papel Regular, Transparencias*, Con Membrete, Papel de Color, Papel Pre-perforado, Etiquetas*Sobres, Cartulina, Reciclado
Tamaños de Papel Soportados	Bandeja Bypass: Media Carta -305 x 457 mm (A6 - A3) Bandeja 1 & 2: Media Carta - Doble Carta (A5 - A3)
Gramajes del Papel Soportados	Dúplex: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja 1 & 2: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacidad Estándar de Salida	500 hojas
Capacidad Máxima de Salida	1,625 hojas (unidad Puente + 1 Compartimento + Finalizador de 1,000 hojas)
Tipo de Alimentador de documentos	Alimentador Automático Reversible de Documentos Estándar (ARDF)
Gramaje del Papel para el Alimentador de Documentos	Simplex: 40 - 128 g/m <sup>2</sup> Dúplex: 52 - 128 g/m <sup>2</sup>
Capacidad del Alimentador de Documentos	100 hojas
Rangos Preestablecidos de Reducción & Ampliación	25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Rangos de Zoom	25% a 400%, en incrementos de 1%
Funciones Estándar	Selección Automática de Papel, Cambio Automático de Bandeja, Copiado de Cuadernillo/Revista, Borrar Centro/Borde, Capítulos, Modo de Combinar, Inserción de Cubiertas, Servidor de Documentos (Capacidad de 3,000 Archivos), Dúplex, Clasificación Electrónica/Por Rotación, Panel de Control con Pantalla Táctil VGA a Todo Color, Copiado de Tarjeta ID, 8 Trabajos Preestablecidos, 25 Programas de Trabajos, Positivo/Negativo, OHP Hoja de Separación, Copia de Muestra, Copiado en Serie, Pantalla Simple, 1,000 Códigos de Usuario, Sellos del Usuario
Dimensiones (An x Ln x Al) (incluye el ARDF)	587 x 680 x 913 mm
Peso	68.5 kg



### **Especificaciones de la Impresora (Estándar)**

Velocidad del Procesador	533 Mhz
Tipo de Conexión	Estándar: Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del dispositivo, 1 puerto en el Panel de Operación), ranura para SD en el Panel de Operación, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B, & Ranura para Tarjeta SD Opcional: LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB Device Server (segunda NIC), & IEEE 1284 Paralela
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX*
Sistemas Operativos Soportados	Windows Vista/7/8/XP, Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2; Netware* 6.5 o posterior, Filtros Unix para Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac OS X 10.6 o posterior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400 utilizando OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix Xen App 5.0, 6.0, 6.5 ®
Utilidades para la Gestión del Dispositivo	Web Image Monitor, @Remote Integrado, @Remote Office Appliance, @Remote Enterprise Pro, Device Manager NX Lite y Accounting, Device Manager NX Pro y Enterprise
Lenguajes de Impresión	Estándar: PCL5e/6, Opcional: Adobe PostScript 3®, IPDS & XPS
Resolución de Impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Soporte a Fuentes	PCL5e/6: 45 Fuentes Escalables, 13 Fuentes Internacionales PS3: 136 Fuentes Roman (opcional) IPDS: 108 Fuentes Roman (opcional)
Funciones Estándar	Impresión de Muestra/Bloqueada/En Espera/Almacenada

### **Funciones de Seguridad (Estándar)**

DOSS, Cifrado del HDD, S/MIME, Comunicación IPsec, Impresión Bloqueada Cifrada con Contraseña, Cifrado de la Libreta de Direcciones, SSL, Autenticación del Usuario, Ajuste de Cuota/Límite de la Cuenta, SNMP v3, SMTP sobre SSL y PDF cifrado

### **Especificaciones del Escáner (Estándar)**

Velocidad de Escaneo (B&N/A Todo Color)	200/300 ppp: 79 ipm (Carta) 200/300 ppp: 80 ipm (A4)
Resolución de Escaneo	Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: Hasta 1200 ppp
Tamaño del Cristal de Exposición	Hasta Doble Carta
Tipo de Conexión	Estándar: Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX Opcional: LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n
Protocolo	TCP/IP, NCP*, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4
Formatos de Archivo	TIFF/PDF de Una y Múltiples Páginas, PDF de Alta Compresión, PDF/A y JPEG de Una Página
Funciones Estándar	Escaneo a Email/Carpeta/URL Integrado Escaneo TWAIN y a Color

### Especificaciones del Fax (Opcional)

#### Fax Opcional Tipo M12

Circuito	STN, PBX
Compatibilidad	ITU-T G3
Resolución	200 x 200/100 ppp b400 x 400 ppp (opcional)
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Escaneo (LEF)	Hasta 698 spm (Carta/A4)
Velocidad del Módem	G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 Segundos por página (compresión JBIG)
Memoria SAF	4 MB estándar/60 MB máxima 320 páginas/4,800 páginas
Máx. Marcaciones Automáticas	2,000
Marcación de Grupo	100 (máx. 500 números por grupo)
Funciones Estándar	Acceso Dual, Recepción Dúplex, Rotación de Imagen, Respaldo de 1 Hora, Capacidad de LAN Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de Fax a Email/Disco Duro/Carpeta
Funciones Opcionales	Operación Simultanea hasta de 3 líneas (G· x 3)

### Accesorios Adicionales - Opcionales

Unidad Puente BU3070, Unidad de Navegador Tipo M12, Soporte para Lector de Tarjetas Tipo 3352, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G, HotSpot Integrado Tipo S, ESP XG-PCS-15D, Unidad de Conexión de Fax Tipo M12, Convertidor de Formato de Archivo Tipo E, Unidad de Interfaz G3 Tipo M12, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/b/g/n Tipo M2, Unidad IPDS Tipo M12, Soporte del Contador Tipo M3, Unidad de Memoria Tipo M12 de 64MB, Unidad OCR Tipo M2, Unidad de interfaz de Contador Opcional Tipo M12, Unidad PostScript3 Tipo M12, TarjetaSD para Impresión NetWare Tipo M12, Lector de Tarjetas Inteligentes ntegrado Tipo M12, Panel de Operación Inteligente Tipo M3, Impresión Directa XPS Opcional Tipo M12, USB Device Server Opcional Tipo M12 Nota: Algunos accesorios requieren de equipo adicional, o pueden ser pre-requisitos para otras opciones. Algunas imágenes incluidas en este folleto no muestran los estabilizadores que se envían con las unidades de alimentación de papel opcionales. Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación. Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh. 1 No pueden instalarse juntos 2 No pueden instalarse juntos 3 Requiere la Unidad Puente Bu3070 4 Requiere la instalación del Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3229) o la LCT Tándem (PB3230) 5 Requiere la instalación de la Mesa con Ruedas Tipo M3

### Accesorios Opcionales de Hardware

Opciones para el Manejo de Papel & Gabinete	
Banco de Papel de Una Bandeja (PB3150)	
Capacidad de Papel	550 hojas x 1 bandeja
Tamaños de Papel	Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)
Soportados	
Gramaje del Papel	60 -300 g/m <sup>2</sup>
Soportado	
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 120 mm
Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3220)15	
Capacidad de Papel	1,000 hojas (550 hojas x 2 bandejas)
Tamaños de Papel	Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)
Soportados	
Gramaje del Papel	60 -300 g/m <sup>2</sup>
Soportado	
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 247 mm
Bandeja Tándem de Alta Capacidad (PB3230)1	
Capacidad de Papel	2, 000 hojas (1,000 hojas x 2)
Tamaños de Papel	Carta (A4)
Soportados	
Gramaje del Papel	60 -300 g/m <sup>2</sup>
Soportado	
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 x 685 x 247 mm
Bandeja Lateral de Alta Capacidad (RT3030)4	
Capacidad de Papel	1,500 hojas
Tamaños de Papel	Carta (A4)
Soportados	
Gramaje del Papel	60 -300 g/m <sup>2</sup>
Soportado	
Dimensiones (An x Ln x Al)	340 x 545 x 290 mm
Gabinete Tipo F1	
Dimensiones (An x Ln x Al)	586 x 679 x 256 mm
Peso	13.25 kg
Bandejas de Salida & Finalizadores Opcional	
Bandeja Interna de Clasificación /Desplazamiento (SH3070)	
Capacidad de Papel	250 hojas (Carta o más Pequeño) (A4 - A5) 125 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4 - A3)
Tamaños de Papel	Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Soportados	
Gramajes del Papel	52 -300 g/m <sup>2</sup>
Soportados	
Bandeja de Un Compartimento (Sn3110)	
Tamaños de Papel	Media Carta a Doble Carta (A6 - A3)
Soportados	
Gramajes del Papel	52 -300 g/m <sup>2</sup>
Soportados	
Capacidad de Papel	125 hojas

**Finalizador Interno Sin Engrapado de 250 hojas (SR3180)2**

 Tamaños de Papel Soportados Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3) Gramajes del Papel Soportados 52 -300 g/m<sup>2</sup>

Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5) 125 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4 - A3)

Tamaño del Papel para Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Encuadernado

Gramaje del Papel para

 64 - 80 g/m<sup>2</sup>

Encuadernado

Capacidad de Encuadernado Hasta 5 hojas Posición del Encuadernado Superior Dimensiones (An x Ln x Al) 435 x 515 x 150 mm

**Finalizador Interno de 500 hojas (SR3130)**

Tamaños de Papel Soportados Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)

 Gramajes del Papel Soportados 52 -300 g/m<sup>2</sup>

Capacidad de Apilado 500 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5) 250 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4 - A3)

Tamaño del Papel para Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Engrapado

Gramaje del Papel para

 52 - 105 g/m<sup>2</sup>

Engrapado

Capacidad de Engrapado 50 hojas (Carta) (A4) 30 hojas (216 x 355 mm o más grande, y/o tamaños mixtos) (B4 - A3)

Posición de la Grapa Superior, Inferior, 2 Grapas

Dimensiones (An x Ln x Al) 546 x 523 x 170 mm

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3040NA)

(Opcional, se instala dentro del Finalizador Interno Sr3130)

**Finalizador de 1,000 hojas (SR3140)2 3 4**

Tamaños de Papel Soportados jas (SR3140) Bandeja de Prueba: Media Carta - Doble Carta (A6 - A3)

Bandeja de Desplazamiento: Media Carta - Doble Carta (A6 - A3)

 Gramajes del papel Bandeja de Prueba : 52 - 169 g/m<sup>2</sup> Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Capacidad de Apilado Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta) (A4) 50 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4)

Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas (Carta) (A4)

Capacidad de Engrapado 50 hojas (Carta) (A4) 30 hojas (216 x 355 mm o más grande, y/o tamaños mixtos) (B4 - A3)

Tamaño del Papel para Engrapado Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje del Papel para

 52 - 105 g/m<sup>2</sup>

Engrapado

Posición de la Grapa Superior, Inferior, 2 Grapas

Dimensiones (An x Ln x Al) 563 x 620 x 960 mm

**Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (SR3150)2 3 4**

Tamaño de papel soportado Bandeja de Prueba: Media Carta - Doble Carta (A6 - A3)

Bandeja de Desplazamiento: Media Carta - Doble Carta (A6 - A3) Bandeja de Cuadernillos: Media Carta - Doble Carta (A6 - A3)

 Gramajes de papel soportado Bandeja de Prueba : 52 - 169 g/m<sup>2</sup> Bandeja de desplazamiento: 52 - 300 g/m<sup>2</sup> Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m<sup>2</sup>

Capacidad de Apilado Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4)

50 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4 - A3) Bandeja de

Desplazamiento: 1,000 hojas

(Carta o más pequeño) (A4)

500 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4 - A3) Bandeja de

Cuadernillos: 20 juegos (2 - 5 hojas), 10 juegos (6 -10 hojas) &amp; 7 juegos

(11 - 15 hojas)

Capacidad de Engrapado Engrapado Normal: 50 hojas (Carta) (A4) 30 hojas (216 x 355 mm o más

grande (B4 - A3) Engrapado al Lomo: 15 hojas

Gramaje del Papel para Engrapado

 52 - 105 g/m<sup>2</sup>

Posición de la Grapa

Superior, Inferior, 2 Grapas, Cuadernillo

**4****MP 4002AD / MP 4002SP / MP 5002AD / MP 5002SP**

En un entorno de trabajo moderno se espera más de usted y de su tecnología. Ricoh cumple estas expectativas cada día mayores con la Aficio™MP 4002/MP 4002SP/MP 5002/MP 5002SP todo en uno. Sacan el máximo partido de sus flujos de trabajo con su excepcional impresión, copia y fax en blanco y negro y escaneo a color (MP

4002SP/MP 5002SP). De esta manera obtendrá la innovación personalizada que necesita para alcanzar sus metas personales y satisfacer los requisitos de los usuarios.

- Diseño de uso sencillo
- Personalizable por el usuario
- Funciones innovadoras
- Seguridad avanzada
- Navegador web (opcional)

**RICOH**

## Características:



### **Panel de mandos intuitivo**

El panel de mandos se puede personalizar para que muestre su pantalla de inicio personalizada con sus ajustes y preferencias. El botón de inicio le lleva directamente a la pantalla inicial, lo que le permite un rápido acceso a las funciones que necesite. Gracias a las ranuras SD/ USB integradas, puede trabajar directamente desde un dispositivo externo. Dispositivo ergonómico gracias al panel inclinable.



### **Controlador interno mejorado**

Ajustes de cuotas por usuario o grupo de usuarios que le permiten gestionar los costes operativos del dispositivo. Para aunar alta productividad y sostenibilidad, este controlador también está equipado con un indicador ecológico que muestra el historial de ajustes de papel para un uso más eficiente. Las ranuras USB/SD le permiten imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF con toda facilidad.

### **Máxima seguridad**

Gestión segura de la información gracias a la función de control de copia, que evita que los documentos se copien sin autorización. El cifrado mejorado (AES256bit, SHA2) para la seguridad del escaneo y del disco duro, añaden más seguridad a sus documentos. El escaneo seguro a Web Mail a través de SMTP con SSL cifrado añade una capa más de seguridad a su dispositivo.





## Especificaciones técnicas:

### General

Tiempo de calentamiento:	15/19/15/19 segundos
Velocidad de primera página:	4.1/4.1/3.5/3.5 segundos
Velocidad de salida continua:	40/40/50/50 páginas por minuto
Memoria:	Máximo: 1 GB
Dimensiones (An x La x Al):	670 x 682 x 895 mm
Peso:	97 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

### Impresora

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, PDF Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución de la impresión:	300 dpi, 600 dpi
Interfaz:	IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, IPv4
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Entornos de SO Mac:	Macintosh OS X v10.2 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX v6.5
Entornos Novell® Netware®:	v6.5
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

### FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3.85 línea/mm, 200 x 100 dpi
Velocidad de transmisión:	2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidad de módem:	Máximo: 33.6 Kbps
Velocidad de escaneo:	0.9 segundos
Capacidad de memoria:	Estándar: 12 MB Máximo: 44 MB

### OPCIONES

Tapa exposición, Tirador de accesibilidad opcional, 2 bandejas 550 hojas, LCT lateral de 1.200 hojas, LCT 2.000 hojas, Unidad Puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Unidad de disco duro, RAM, Tarjeta VM, Netware, Navegador, Interface contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security, Unidad de seguridad de datos de copia, Opción de fax, Unidad de conexión de fax, Marcador de fax, Unidad de interface G3, Mueble bajo

### Copiadora

Proceso de copia:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución de copia:	300 dpi, 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

### ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo 31 originales por minuto B/N: Máximo 61 originales por minuto
Resolución de escaneo:	Máximo: 600 dpi
Formato del original:	A3, A4, A5
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, TCP/IP
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP, NCP

### GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A3, A4, A5, B4, B5
Capacidad entrada papel:	Máximo: 4,400 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 3,625 hojas
Gramaje papel:	52 - 220 g/m <sup>2</sup>

### ENTORNO

Consumo de energía:	Máximo: 1.55 kW/h En espera: 102/102/110/110 W/h Modo Listo: 157/159/166/172 W/h Temporizador apagado auto: 1.2/2.9/1.1/2.9 W TEC (Consumo eléctrico habitual): 2.87/2.93/3.49/3.47 kW
---------------------	--

### Software

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Paquete de autenticación de tarjetas, Paquete fuentes Unicode SAP, Remote Communication Gate S Pro



## Planes de financiamiento:



**BAC**  
**CREDOMATIC**

### Opción 1: Financiamiento propio:

60% enganche. El resto en cuatro pagos sin ningún recargo

### Opción 2: 6 - VISACUOTAS / CREDOMATIC

Sin recargo de financiamiento

### Opción 3: 12 VISACUOTAS / CREDOMATIC + financiamiento

Sin recargo de financiamiento

## **Contacto:**



**Teléfono:** 79522627 / 79522628

**Email:** [ventas@rapicopiascoban.com.gt](mailto:ventas@rapicopiascoban.com.gt)

**Dirección:** 1ra. calle 7-50, zona 3 Cobán, A.V

**Facebook:** [facebook.com/rapicopiascobann/](https://facebook.com/rapicopiascobann/)

**Sitio web:** <https://rapicopiascoban.com.gt>